



Para abrir la caja fuerte:

1. Deslice la cubierta para ver la combinación.
2. Coloque la combinación pre-establecida de fábrica para abrir la caja ("0-0-0-0").
3. Presione el botón hacia abajo y la caja se abrirá.
4. Luego de colocar el contenido dentro de la caja, ciérrala y cambie la combinación para mayor seguridad.
5. Cierre la cubierta para tapar la combinación nuevamente.

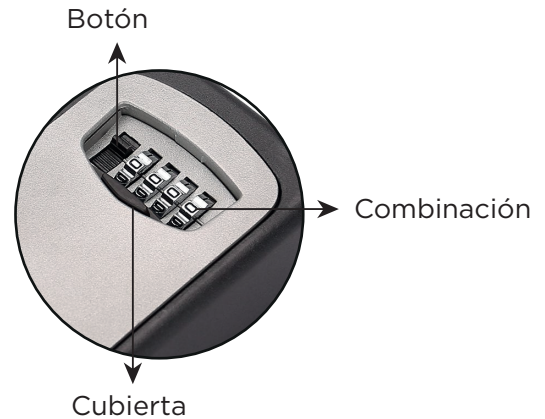

Para configurar la clave deseada:

1. Coloque la combinación pre-establecida de fábrica para abrir la caja ("0-0-0-0").
2. Presione el botón de RESET de la posición A a la posición B. (Ver imagen).
3. Coloque la combinación deseada.
4. Presione nuevamente el botón de RESET a la posición A. La nueva configuración de combinación estará lista.
5. Cierre la caja fuerte.

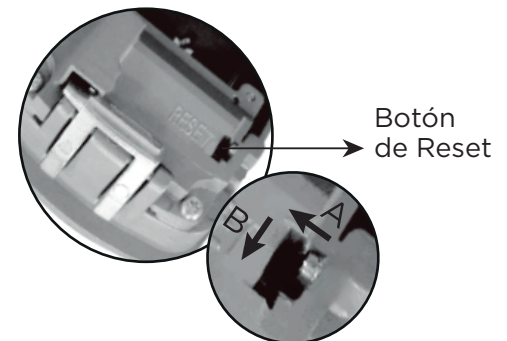

¡IMPORTANTE!

Mantenga la caja cerrada para que el contenido no tenga contacto con el agua.

Es recomendable rotar la combinación semanalmente para mantener su correcto funcionamiento.

Instalación:

1. Una vez abierta la caja fuerte, encontrará 5 agujeros en la parte trasera.
2. Mantenga la caja fuerte apoyada en donde la quiera colocar, y marque los agujeros con un lápiz.
3. Haga los agujeros en dónde marcó con una broca de 6mm.
4. Coloque los tarugos de 6mm en los agujeros.
5. Posicione la caja en dónde los agujeros de la misma, coincidan con los agujeros de la pared. Atornille firmemente.
5. Cierre la caja fuerte.

